

KAWALED®
Đèn LED Chất Lượng Cao



CATALOGUE

10/2023

- ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
- ĐÈN LED PHA CÓ CẢM ỨNG
- ĐÈN PHA LED ĐỔI MÀU
- ĐÈN LED PHA
- ĐÈN LED DOWNLIGHT
- ĐÈN LED BULB
- ĐÈN ĐƯỜNG



HÃY LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

**TIẾT
KIỆM
NĂNG
LƯỢNG**



www.kawaled.com

BÓNG LED MÀU TRANG TRÍ (LED CHANH)



1W - 2W



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Hiệu suất quang: 50-60 Lm/w
- Tuổi thọ 15.000 giờ
- Nhiệt độ làm việc: (-10:40)
- Điện áp hoạt động: (220-240V)

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT THIẾT KẾ	KÍCH THƯỚC	MÀU SẮC ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
W-R-B-Y-G 	B1W	100/THÙNG	1w	Φ 45 x 65mm	B1W-W (Trắng) B1W-R (Đỏ) B1W-B (Xanh dương)	50-60	16.000 Đ
	B2W	100/THÙNG	2w	Φ 45 x 65mm	B1W-Y (Vàng) B1W-G (Xanh Lá)	50-60	20.000 Đ

ĐÈN LED BULD NHỎ THÂN NHỰA LỖI TẢN NHIỆT NHÔM CÔNG SUẤT 100%

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
A45-3W-T/V		100/THÙNG	3w	Φ 50/80	Trắng / Vàng 6000/3000K	AC 165-240	270-300	47.000 Đ
A50-5W-T/V		100/THÙNG	5w	Φ 50/90			450/500	53.000 Đ
A60-7W-T/V		100/THÙNG	7W	Φ 60/110			630/700	59.000 Đ
A60-9W-T/V		100/THÙNG	9W	Φ 60/110			810/900	62.000 Đ
A65-12W-T/V		100/THÙNG	12W	Φ 65/125			1000/1200	74.000 Đ
A65-15W-T/V		100/THÙNG	15W	Φ 65/125			1000/1200	98.000 Đ
A70-15W-T/V		100/THÙNG	15W	Φ 65/135			1350/1500	110.000 Đ

ĐÈN LED BULD TRỤ THÂN NHỰA LỖI TẢN NHIỆT NHÔM CÔNG SUẤT 100%

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
T80-20w-T/V		20/THÙNG	20w	Φ 80/142	Trắng / Vàng 6000/3000K	AC 165-240	1800/2000	130.000 Đ
T100-30w-T/V		20/THÙNG	30W	Φ100/175			2700/3000	198.000 Đ
T120-40w-T/V		20/THÙNG	40W	Φ120/202			36000-4000	250.000 Đ
T140-50w-T/V		15/THÙNG	50W	Φ140/212			4500/5000	340.000 Đ

ĐÈN LED BULD NHỰA CÔNG SUẤT 90%

Góc chiếu thẳng **260**

Tản nhiệt nhôm.

Nguồn **IC** - bảo vệ mạch điện


Ánh sáng chuẩn bảo vệ mắt



Thân Nhựa Bọc Nhôm



Bộ Nguồn Xung Cách Ly 40.000h



Chip Led Đài Loan - Hàn Quốc

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dòng điện: $I_{max} = 0,5 A$
- Hệ số công suất: 0,65
- Hiệu suất quang: 80-100 Lm/w
- Chỉ số hoàn màu: $Ra = 85$
- Nhiệt độ làm việc: $(-10:40)$
- Điện áp hoạt động: $(165-265) V$
- Tuổi thọ 20.000 giờ
- Công suất hoạt động 90%

ĐÈN LED BULD NHỎ THÂN NHỰA LỖI TẢN NHIỆT NHÔM CÔNG SUẤT 90%

MÃ SẢN PHẨM	SẢN PHẨM	ĐÓNG GÓI	THIẾT KẾ	KÍCH THƯỚC	MÀU SẮC	CÔNG SUẤT HOẠT ĐỘNG	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
LED2-A45-3W-T/V		100/THÙNG	3w	Φ 50/80	Trắng / Vàng 6000/3000K	2.7W	216	40.000 Đ
LED2-A50-5W-T/V		100/THÙNG	5w	Φ 50/90		4.5W	360	44.000 Đ
LED2-A60-7W-T/V		100/THÙNG	7W	Φ 60/110		5.6W	448	50.000 Đ
LED2-A60-9W-T/V		100/THÙNG	9W	Φ 60/110		8.1W	648	55.000 Đ
LED2-A65-12W-T/V		100/THÙNG	12W	Φ 65/125		10.8W	864	64.000 Đ

ĐÈN LED BULD TRỤ THÂN NHỰA LỖI TẢN NHIỆT NHÔM CÔNG SUẤT 90%

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	MÀU SẮC	CÔNG SUẤT HOẠT ĐỘNG	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
LED2-T70-15W-T/V		20/THÙNG	15w	Φ 70/150	Trắng / Vàng 6000/3000K	13.5W	1080	80.000 Đ
LED2-T80-20W-T/V		20/THÙNG	20w	Φ 80/150		18.0W	1440	95.000 Đ
LED2-T100-30W-T/V		20/THÙNG	30W	Φ100/170		27W	2160	138.000 Đ
LED2-T120-40W-T/V		20/THÙNG	40W	Φ120/204		36W	2880	195.000 Đ
LED2-T140-50W-T/V		15/THÙNG	50W	Φ139/237		45W	3600	260.000 Đ

LED BULD TRỤ NHÔM CAO CẤP



- ### THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Dòng điện: $I_{max} = 0,5 \text{ A}$
 - Hệ số công suất: 0,65
 - Hiệu suất quang: 90-110 Lm/w
 - Chỉ số hoàn màu: $Ra = 85$
 - Nhiệt độ làm việc: $(-10:40)$
 - Điện áp hoạt động: $(165-265) \text{ V}$
 - Tuổi thọ 40.000 giờ



Chip Led Đài Loan – Hàn Quốc



Bộ Nguồn Xung Cách Ly 40.000h



Tản Nhiệt Nhôm Nguyên Chất



thân đèn nhựa có chân bắt vít cố định



ĐÈN LED BULD TRỤ THÂN NHÔM ĐÚC CHẤT LƯỢNG CAO - SIÊU BỀN


MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
TN80-20w-T/V E27		50/THÙNG	20w	Φ 80/145	Trắng / Vàng 6000/3000K	AC 165-240	1800-2000	168.000 Đ
TN100-30w-T/V E27		50/THÙNG	30W	Φ100/180			2700-3000	246.000 Đ
TN120-40w-T/V E27		20/THÙNG	40W	Φ120/210			3600-4000	322.000 Đ
TN140-50w-T E27		12/THÙNG	50W	Φ140/215			4500/5000	495.000 Đ
TN140-70w-T E27		20/THÙNG	70W	Φ140/240			6300-7000	706.000 Đ
TN160-100w-T E40		20/THÙNG	100W	Φ140/240			9000-10000	908.000 Đ

LED BULD ĐĨA BAY (UFO)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dòng điện: $I_{max} = 0,5 \text{ A}$
- Hệ số công suất: 0,65
- Hiệu suất quang: 90-110 Lm/w
- Chỉ số hoàn màu: $Ra = 85$
- Nhiệt độ làm việc: (-10:40)
- Điện áp hoạt động: (165-265) V
- Tuổi thọ 40.000 giờ



Chip Led
Đài Loan – Hàn Quốc



Bộ Nguồn
Xung Cách Ly 25.000h



Thấu kính
PC cao cấp

ĐÈN LED BULD ĐĨA BAY

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT	CHẤT LIỆU	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
BND115-20w-T/V		16/THÙNG	20w	Φ115/105	Thân Nhôm Đúc	1800-2000	224.000 Đ
BND130-30w-T/V		16THÙNG	30W	Φ130/121		2700-3000	282.000 Đ
BND150-40w-T/V		16/THÙNG	40W	Φ140/136		3600-4000	350.000 Đ
BNN115-20W		16/THÙNG	20W	Φ115/105	Thân Nhựa Lõi Nhôm	1800-2000	165.000 Đ
BNN130-30W		16/THÙNG	30W	Φ130/121		2700-3000	230.000 Đ
BNN150-40W		16/THÙNG	40W	Φ140/136		3600-4000	315.000 Đ
BND170-50W		16/THÙNG	50W	Φ170/136		4500-5000	470.000 Đ



Thích hợp thấp sáng, chiếu sáng, trang trí cho quán ăn, nhà hàng, shop, ...

Giá trên đã bao gồm VAT

In và phát hành tháng 10 năm 2023

ĐÈN LED ÂM TRẦN VIỀN KIỂU

Viền Vàng - Viền Bạc



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dòng điện: $I_{max} = 0,5 A$
- Hệ số công suất: 0,65
- Hiệu suất quang: 80Lm-90Lm/w
- Chỉ số hoàn màu: $Ra = 85$
- Nhiệt độ làm việc: (-10;40)
- Điện áp hoạt động: (165-240) V
- Tuổi thọ 20.000 giờ



Chip Led
Đài Loan / Hàn Quốc



Bộ Nguồn
Xung Cách Ly 20.000h



Nút gạt chọn
màu tùy ý



Tản Nhiệt Nhôm
Nguyên Chất



Tấm tản sáng
Acrylic >92%
Chống chói và ố vàng

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT	MÀU SẮC ẢNH SÁNG	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
DLA90 - 7W / 3500-4500K - 6500K (trắng-vàng-trung tính)		50/THÙNG	7W	Φ 90	1 màu	560-630	170.000 Đ
DLA90 - 7W / 3500-4500K - 6500K - 3M (Đổi màu)			7W		Đổi 3 màu Bật/ Tắt để đổi màu	460-560	180.000 Đ
DLA90 - 7W / 3CM (Gạt chọn 1 màu tùy ý)			7W		Chọn 1 màu Gạt nút chọn 1 trong 3 màu	460-560	180.000 Đ
DLA90 - 9W / 3500-4500K - 6500K (trắng-vàng-trung tính)			9W		1 màu	720-810	180.000 Đ
DLA90 - 9W / 3500-4500K - 6500K - 3M (Đổi màu)			9W		Đổi 3 màu Bật/ Tắt để đổi màu	620-720	220.000 Đ
DLA90 - 9W / 3CM (Gạt chọn 1 màu tùy ý)			9W		Chọn 1 màu Gạt nút chọn 1 trong 3 màu	620-720	220.000 Đ

ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐÚC NGUYÊN KHỐI



MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT	MÀU SẮC	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
DL90 - 7W / 3500-4500K - 6500K (trắng-vàng-trung tính)		50/THÙNG	7W	Φ 90	1 màu	560-630	145.000 Đ
DL90 - 7W / 3500-4500K - 6500K - 3M (Đổi màu)			7W		Đổi 3 màu Bật/ Tắt để đổi màu	460-560	180.000 Đ
DL90 - 7W / 3CM (Gạt chọn 1 màu tùy ý)			7W		Chọn 1 màu Gạt nút chọn 1 trong 3 màu	460-560	180.000 Đ
DL90 - 9W / 3500-4500K - 6500K (trắng-vàng-trung tính)			9W		1 màu	720-810	155.000 Đ
DL90 - 9W / 3500-4500K - 6500K - 3M (Đổi màu)			9W		Đổi 3 màu Bật/ Tắt để đổi màu	720-810	210.000 Đ
DL90 - 9W / 3CM (Gạt chọn 1 màu tùy ý)			9W		Chọn 1 màu Gạt nút chọn 1 trong 3 màu	620-720	210.000 Đ


ĐÈN LED ÂM TRẦN TRẦN VIÊN



Kích thước lỗ khoét di động được

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dòng điện: $I_{max} = 0,5 \text{ A}$
- Hệ số công suất: 0,65
- Hiệu suất quang: 70-90Lm/w
- Chỉ số hoàn màu: $Ra = 85$
- Nhiệt độ làm việc: $(-10;40)$
- Điện áp hoạt động: $(165-240) \text{ V}$
- Tuổi thọ 20.000 giờ



Chip Led Đài Loan – Hàn Quốc



Bộ Nguồn Xung Cách Ly 25.000H



Nút gạt chọn màu tùy ý




Tản Nhiệt Nhôm Nguyên Chất



Tấm tản sáng Acrylic >92% Chống chói và ố vàng

MÃ SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC LỖ KHOẾT	GÓC CHIẾU	MÀU SẮC ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG (Lm)	ĐƠN GIÁ
DLK100 - 8W / 3500-4500K - 6500K (trắng-vàng-trung tính)	30/THÙNG	8W	Φ 55-85	180°	1 màu	560-720Lm	110.000 Đ
DLK100 - 8W / 3500-4500K - 6500K - 3M (Đổi màu)		8W	Φ 55-85		Đổi 3 màu Bật/ Tắt để đổi màu	560-620Lm	160.000 Đ
DLK100 - 8W / 3CM (Gạt chọn 1 màu tùy ý)		8W	Φ 55-85		Chọn 1 màu Gạt nút chọn1 trong 3 màu	560-620Lm	160.000 Đ
DLK120 - 10W / 3500-4500K - 6500K (trắng-vàng-trung tính)		10W	Φ 55-105		1 màu	700-900Lm	150.000 Đ
DLK100 - 10W / 3500-4500K - 6500K - 3M (Đổi màu)		10W	Φ 55-105		Đổi 3 màu Bật/ Tắt để đổi màu	700-900Lm	190.000 Đ
DLK120 - 10W / 3CM (Gạt chọn 1 màu tùy ý)		10W	Φ 55-105		Chọn 1 màu Gạt nút chọn1 trong 3 màu	700-800Lm	190.000 Đ
DLK170 - 18W / 3500-4500K - 6500K (trắng-vàng-trung tính)		18W	Φ 55-155		1 màu	1080-1620Lm	225.000 Đ
DLK170 - 18W / 3500-4500K - 6500K - 3M (Đổi màu)		18W	Φ 55-155		Đổi 3 màu Bật/ Tắt để đổi màu	1080-1300Lm	275.000 Đ
DLK170 - 18W / 3CM (Gạt chọn 1 màu tùy ý)		18W	Φ 55-155		Chọn 1 màu Gạt nút chọn1 trong 3 màu	1080-1300Lm	275.000 Đ

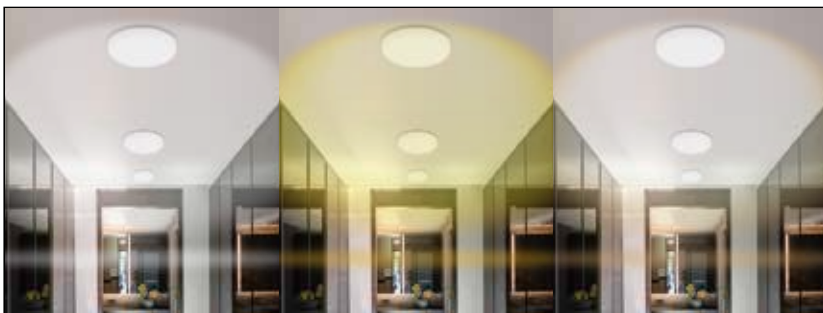


ĐÈN LED ÂM TRẦN



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dòng điện: $I_{max} = 0,5 A$
- Hệ số công suất: 0,65
- Hiệu suất quang: 60-80 Lm/w
- Chỉ số hoàn màu: $Ra = 85$
- Nhiệt độ làm việc: (-10:40)
- Điện áp hoạt động: (100-265) V
- Tuổi thọ 25.000 giờ



Chip Led
Đài Loan - Hàn Quốc



Bộ Nguồn
Khung Cách Ly 25.000h



Tản Nhiệt Nhôm
Nguyên Chất



Tấm tản sáng
Acrylic >92%
Chống chói và ổ vàng

ĐÈN LED ÂM TRẦN 01 MÀU

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
DL110-6W-T/V 6000/3500		100/THÙNG	6w	Φ 110x30	Trắng / Vàng	AC 100-265	420~480	120.000 Đ
DL110-9W-T/V 6000/3500		100/THÙNG	9W	Φ 110x30			630~720	135.000 Đ
DL110-12W-T/V 6000/3500		50/THÙNG	12W	Φ 110x30			840~960	150.000 Đ

ĐÈN LED ÂM TRẦN 03 CHẾ ĐỘ MÀU

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
DL110-6W-3M 6000/3500/4000		100/THÙNG	6w	Φ 110x30	Chuyên màu Trắng / Vàng Trung Tính	AC 100-265	400-480	140.000 Đ
DL110-9W-3M 6000/3500/4000		50/THÙNG	9W	Φ 110x30			600-720	150.000 Đ
DL110-12W-3M 6000/3500/4000		50/THÙNG	12W	Φ 110x30			800-960	190.000 Đ

ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐIỀU KHIỂN TỪ XA - RF433MHZ

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
DRF110-6W 6000/3500/4000		100/THÙNG	6w	Φ 110x30	420~480	320.000 Đ
DRF110-9W 6000/3500/4000		100/THÙNG	9W	Φ 110x30	630~720	335.000 Đ
DRF110-12W 6000/3500/4000		50/THÙNG	12W	Φ 110x30	840~960	365.000 Đ



RM01B
100.000Đ



RM4B
135.000Đ



RM12D
265.000Đ

Thông tin kỹ thuật: Remote tích hợp lần đầu sẽ là remote chủ, khi tích hợp thêm sẽ dùng remote đủ để kích hoạt cho remote con, tích hợp thêm được 05 remote cho 01 đèn, có thể học nhiều đèn vào 1 remote. Có thể bấm 1 nút sáng tắt nhiều đèn.

ĐÈN LED PANEL MỎNG TRÒN 1 MÀU



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dòng điện: $I_{max} = 0,5 \text{ A}$
- Hệ số công suất: 0,65
- Hiệu suất quang: 60-80 Lm/w
- Chỉ số hoàn màu: $Ra = 85$
- Nhiệt độ làm việc: (-10:40)
- Điện áp hoạt động: (100-265) V
- Tuổi thọ 25.000 giờ



Chip Led
Đài Loan – Hàn Quốc



Bộ Nguồn
Kung Cách Ly 25.000h



Tản Nhiệt Nhôm
Nguyên Chất



Tấm tản sáng
Acrylic >92%
Chống chói và ố vàng

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
DL108-6w-T/V 6000/3000		30/THÙNG	6w	Φ 110	Trắng / Vàng	AC 100-265	400-480	115.000 Đ
DL108-9w-T/V 6000/3000		30/THÙNG	9W	Φ 110			600-720	140.000 Đ
DL135-9w-T/V 6000/3000		50/THÙNG	9W	Φ 140			620-750	152.000 Đ
DL158-12w-T/V 6000/3000		30/THÙNG	12W	Φ 160			800-950	179.000 Đ



ĐÈN LED PANEL MỎNG TRÒN GIẬT CẤP 1 MÀU / 3 MÀU



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dòng điện: $I_{max} = 0,5 \text{ A}$
- Hệ số công suất: 0,65
- Hiệu suất quang: 60-80 Lm/w
- Chỉ số hoàn màu: $Ra = 85$
- Nhiệt độ làm việc: (-10:40)
- Điện áp hoạt động: (100-265) V
- Tuổi thọ 25.000 giờ



Chip Led
Đài Loan – Hàn Quốc



Bộ Nguồn
Xung Cách Ly 25.000h



Tản Nhiệt Nhôm
Nguyên Chất



Tấm tản sáng
Acrylic >92%
Chống chói và ổ vàng

LED PANEL (ÂM TRẦN) MỎNG GIẬT CẤP 1 MÀU

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC LỖ KHOẾT	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
DL108-A6w-T/V 6000/3500		100/THÙNG	6w	Φ 110	Trắng / Vàng	AC 100-265	420-480	152.000 Đ
DL108-A9w-T/V 6000/3500		100/THÙNG	9W	Φ 110			630-720	187.000 Đ
DL135-A9w-T/V 6000/3500		50/THÙNG	9W	Φ 140			630-720	200.000 Đ
DL158-A12w-T/V 6000/3500k		50/THÙNG	12W	Φ 160			840-960	230.000 Đ

LED PANEL (ÂM TRẦN) MỎNG GIẬT CẤP 3 CHẾ ĐỘ MÀU

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC LỖ KHOẾT	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
DL108-A6w-3M 6000k/4500K/3500k		100/THÙNG	6w	Φ 110	Chuyển màu Trắng / Vàng Trung Tính	AC 100-265	400-480	170.000 Đ
DL135-A9w-3M 6000k/4500K/3500k		50/THÙNG	9W	Φ 140			600-720	270.000 Đ
DL158-A12w-3M 6000k/4500K/3500k		50/THÙNG	12W	Φ 160			800-960	290.000 Đ




ĐÈN LED PANEL NỔI TRẦN TRÒN – VUÔNG GIẬT CẤP



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dòng điện: $I_{max} = 0,5 A$
- Hệ số công suất: 0,65
- Hiệu suất quang: **70-90** Lm/w
- Chỉ số hoàn màu: $Ra = 85$
- Nhiệt độ làm việc: (-10;40)
- Điện áp hoạt động: (100-265) V
- Tuổi thọ **25.000** giờ




Chip Led
Đài Loan – Hàn Quốc



Bộ Nguồn
Xung Cách Ly 40.000h



Tản Nhiệt Nhôm
Nguyên Chất



Tản Nhiệt Nhôm
Nguyên Chất



Tấm tản sáng
Acrylic >92%
Chống chói và ố vàng

ĐÈN LED PANEL NỔI TRẦN TRÒN GIẬT CẤP 1 MÀU

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
NT120-A6w-T/V 6000/3000		20/THÙNG	6w	Φ 120	Trắng / Vàng	AC 100-265	420-480	193.000 Đ
NT170-A12w-T/V 6000/3500K		20/THÙNG	12W	Φ 170			840-960	319.000 Đ
NT225-A18w-T/V 6000/3500K		20/THÙNG	18W	Φ 225			1400-1600	330.000 Đ
NT300-A24w-T/V 6000/ 3500K		20/THÙNG	24W	Φ 300			1680-1920	560.000 Đ

ĐÈN LED NỔI TRẦN VUÔNG GIẬT CẤP 1 MÀU

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
NTV170-A12w-T/V 6000/3000K		50/THÙNG	12w	Φ 170	Trắng/ Vàng	AC 100-265	840-960	319.000 Đ
NTV225-A18w-T/V 6000/3000K		20/THÙNG	18W	Φ 225			1400-1600	440.000 Đ
NTV225-A20w-T/V 6000/3000K		20/THÙNG	20W	Φ 225			1400-1600	451.000 Đ
NTV300-A24w-T/V 6000/3000K		20/THÙNG	24W	Φ 300			1680-1920	560.000 Đ




ĐÈN LED PANEL NỔI TRẦN TRÒN



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dòng điện: $I_{max} = 0,5 A$
- Hệ số công suất: 0,65
- Hiệu suất quang: **60-80** Lm/w
- Chỉ số hoàn màu: $Ra = 85$
- Nhiệt độ làm việc: (-10:40)
- Điện áp hoạt động: (100-265) V
- Tuổi thọ **25.000** giờ



Chip Led
Đài Loan – Hàn Quốc



Bộ Nguồn
Xung Cách Ly 40.000h



Tản Nhiệt Nhôm
Nguyên Chất



Tấm tản sáng
Acrylic >92%
Chống chói và ố vàng

ĐÈN LED NỔI TRẦN TRÒN 1 MÀU

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
NT120-6w-T/V 6000/3000K		20/THÙNG	6w	Φ 120	Trắng / Vàng	AC 100-265V	360-420	175.000 Đ
NT170-12w-T/V 6000/3500K		20/THÙNG	12W	Φ 170			720-840	250.000 Đ
NT225-18w-T/V 6000/3500K		10/THÙNG	18W	Φ 225			1080-1260	363.000 Đ

ĐÈN LED ÂM TRẦN 3 CHẾ ĐỘ MÀU (6000/4500/3500K)

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC LỖ KHOÉT	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
DL3M90-7w 6000k/4500K/3500k		40/THÙNG	7w	Φ 70	Trắng / Vàng Trung Tính	AC 100-265V	420-490	150.000 Đ
DL3M100-9w 6000k/4500K/3500k		40/THÙNG	9W	Φ 80			540-630	160.000 Đ
DL3M115-12w 6000k/4500K/3500k		40/THÙNG	12W	Φ 90			720-840	180.000 Đ



ĐÈN CHIẾU TRANH LED COB - TRACK LIGHT



ĐÈN LED CHIẾU TRANH ĐỂ ĐƠN



LED COB

Ray gắn đèn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dòng điện: $I_{max} = 0,5 A$
- Hệ số công suất: 0,65
- Hiệu suất quang: 70-80 Lm/w
- Chỉ số hoàn màu: $Ra=90$
- Nhiệt độ làm việc: (-10:40)
- Điện áp hoạt động: (100-265) V
- Tuổi thọ 25 000 giờ



MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	HIỆU SUẤT QUANG	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC / ĐIỆN ÁP	ĐƠN GIÁ
TL6W		6W	Φ55*118mm	70-80 Lm/W	420-480	Trắng / Vàng / Trung tính / AC 100-265	.000 Đ
TL10W		10W	Φ55*118mm		600-800		270.000 Đ
TL15W		15W	Φ73*128mm		1050-1200		330.000 Đ
TL20W		20W	Φ73*128mm		1400-1600		350.000 Đ
TL25W		25W	Φ83*138mm		1750-2000		.000 Đ
TL30W		30W	Φ83*138mm		2100-2400		420.000 Đ
TL1 - 6W			6W		Φ50*140mm		420-480
TL1 - 10W	10W		Φ50*140mm		600-800		.000 Đ
TL1 - 15W	15W		Φ70*120mm		1050-1200		245.000 Đ
TL1 - 20W	20W		Φ80*120mm		1400-1600		.000 Đ
TL1 - 25W	25W		Φ90*140mm		1750-2000		285.000 Đ
TL1 - 30W	30W		Φ90*140mm		2100-2400		.000 Đ
TL2 - 12W		12W	Φ70*120mm		840 - 960		235.000 Đ
TL2 - 15W		15W	Φ90*140mm		1050 - 1200		245.000 Đ
TL2 - 20W		20W	Φ90*140mm	1400- 1600	.000 Đ		
Ray1 (1m)		3500W 220 VAC	100cm			Trắng / Đen	60.000 Đ






ĐÈN LED DÀI OVAL - ÁNH SÁNG TRẦN VIÊN




3500K / 4500K / 6500K

PHÂN BỐ QUANG

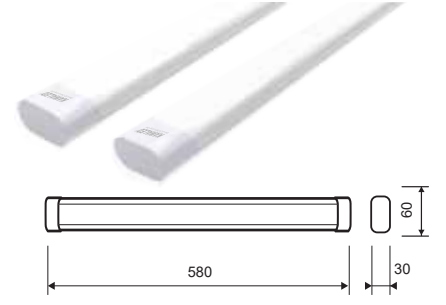

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL:	KÍCH THƯỚC ĐÈN (cm)	NGUỒN VÀO	TẦN SỐ	DÒNG CẤP	CÔNG SUẤT SÁNG	CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	CHỈ SỐ CRI	TUỔI THỌ ĐÈN	TRỌNG LƯỢNG	ĐƠN GIÁ
BNT-0.6M-20W	58*6*3	165-265V	50/60HZ	240mA	90-95LM/W	1800-1900lm	3500-4500-6500K	≥ 80	25000H	0.2KG	265.000đ
BNT-1.2M-40W	118.7*6*3	165-265V	50/60HZ	360mA	90-95LM/W	3600-4275lm	3500-4500-6500K	≥ 80	25000H	0.38KG	380.000đ
BNT-1.2M-50W	118.7*6*3	165-265V	50/60HZ	360mA	90-95LM/W	4500-4750lm	3500-4500-6500K	≥ 80	25000H	0.38KG	455.000đ



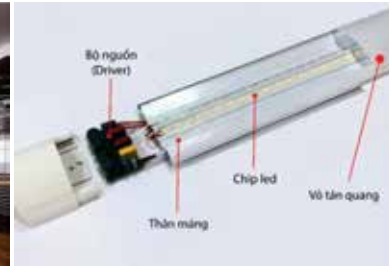


ĐÈN LED DÀI ĐẦU VUÔNG - ÁNH SÁNG TRẦN VIÊN




3500K / 4500K / 6500K

PHÂN BỐ QUANG



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL:	KÍCH THƯỚC ĐÈN (CM)	NGUỒN VÀO	TẦN SỐ	DÒNG CẤP	CÔNG SUẤT SÁNG	CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	CHỈ SỐ CRI	TUỔI THỌ ĐÈN	TRỌNG LƯỢNG	ĐƠN GIÁ
BNV-0.6M-30W	58.2*7.5*2.5	165-265V	50/60HZ	240mA	90-95LM/W	2600-2800lm	3500-4500-6500K	≥ 80	25000H	0.2KG	280.000đ
BNV-1.2M-60W	117.2*7.5*2.5	165-265V	50/60HZ	360mA	90-95LM/W	5400-5700lm	3500-4500-6500K	≥ 80	25000H	0.38KG	425.000đ



ĐÈN PHA LED MỎNG ĐÚC NGUYÊN KHỐI



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dòng điện: $I_{max} = 0,5 \text{ A}$
- Hệ số công suất: 0,65
- Hiệu suất quang: **70-90** Lm/w
- Chỉ số hoàn màu: $Ra = 85$
- Nhiệt độ làm việc: $(-10:40)$
- Điện áp hoạt động: $(165-240) \text{ V}$
- Tuổi thọ **25.000** giờ



Chip Led
Đài Loan – Hàn Quốc



Bộ Nguồn
Kung Cách Ly 25.000h



Tản Nhiệt Nhôm
Nguyên Chất



Van Xả Khí
Chống Tạo Sương Ẩm

ĐÈN PHA LED MỎNG ĐÚC NGUYÊN KHỐI

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC (cm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
FL10W-T/V		50/THÙNG	10w	10.2x8.2x2.4	Trắng / Vàng 6000k/3000K	AC 165-240	800	180.000 Đ
FL20W-T/V		20/THÙNG	20W	16x12x2.5			1600	290.000 Đ
FL30W-T/V		20/THÙNG	30W	16x12x2.5			2400	390.000 Đ
FL50W-T/V		20/THÙNG	50W	20.5x15.8x3.4			4000	620.000 Đ
FL100W-T/V		10/THÙNG	100W	26.7x21x3.4			8000	1.550.000 Đ
FL150W-T/V		5/THÙNG	150W	32x24x26			12000	1.550.000 Đ
FL200W-T/V		4/THÙNG	200W	42.5x34x34			16000	2.100.000 Đ



ĐÈN PHA LED MỎNG



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dòng điện: $I_{max} = 0,5 \text{ A}$
- Hệ số công suất: 0,65
- Hiệu suất quang: **90-100 Lm/w**
- Chỉ số hoàn màu: $R_a = 85$
- Nhiệt độ làm việc: $(-10;40)$
- Điện áp hoạt động: $(220-240) \text{ V}$
- Tuổi thọ **25 000 giờ**.



Chip Led
Đài Loan – Hàn Quốc



Bộ Nguồn
Xung Cách Ly 25.000h



Thấu kính hội tụ
tăng sáng tỏa



Tản Nhiệt Nhôm
Nguyên Chất

ĐÈN PHA LED MỎNG (Thay thế được Chip LED-Linh kiện)

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC (cm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
LED1-FL10W-T/V		50/THÙNG	10w	10.2x8.2x2.4	Trắng / Vàng 6000k/3000K	AC 220-240	900	180.000 Đ
LED1-FL20W-T/V		20/THÙNG	20W	16x12x2.5			1800	290.000 Đ
LED1-FL30W-T/V		20/THÙNG	30W	16x12x2.5			2700	390.000 Đ
LED1-FL50W-T/V		20/THÙNG	50W	20.5x15.8x3.4			4500	620.000 Đ
LED1-FL100W-T/V		10/THÙNG	100W	26.7x21x3.4			9000	990.000 Đ
LED1-FL150W-T/V		5/THÙNG	150W	32x24x26			13500	1.550.000 Đ
LED1-FL200W-T/V		4/THÙNG	200W	42.5x34x34			18000	2.100.000 Đ



ĐÈN PHA LED TỔ ONG



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dòng điện: $I_{max} = 0,5 \text{ A}$
- Hệ số công suất: 0,65
- Hiệu suất quang: **90-100Lm/w**
- Chỉ số hoàn màu: $R_a = 85$
- Nhiệt độ làm việc: $(-10:40)$
- Điện áp hoạt động: $(165-240V)$
- Tuổi thọ **25 000 giờ**.



Chip LED
Đài Loan - Hàn Quốc



Bộ Nguồn
Xung Cách Ly 25.000h



Mặt LED bố trí
theo hình tổ ong



Tản Nhiệt Nhôm
Nguyên chất

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC (cm)	MÀU SẮC ẢNH SÁNG	GÓC CHIẾU	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
LED2-FL10W-T/V		50/THÙNG	10w	10x8.2x2.5	Trắng / Vàng 6000k/3000K	120°	900	180.000 Đ
LED2-FL20W-T/V		20/THÙNG	20W	10x8.2x2.5			1800	320.000 Đ
LED2-FL30W-T/V		20/THÙNG	30W	16x12x2.5			2700	390.000 Đ
LED2-FL50W-T/V		20/THÙNG	50W	20.5x18.2x3.1			4500	620.000 Đ
LED2-FL100W-T/V		10/THÙNG	100W	23.5x19.8x3.3			9000	990.000 Đ
LED2-FL200W-T/V		4/THÙNG	200W	31.8x28.3x3.3			18000	2.100.000 Đ




ĐÈN PHA LED CAO CẤP SIÊU BỀN 40.000H



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp AC 165-240C
- Dòng điện: $I_{max} = 0,5 A$
- Hệ số công suất: 0,65
- Hiệu suất quang: **120-130 Lm/w**
- Chỉ số hoàn màu: $Ra = 85$
- Nhiệt độ làm việc: (-10:40)
- Tuổi thọ **40.000 giờ**



Chip Led
Đài Loan – Hàn Quốc



Bộ Nguồn
Xung Cách Ly 40.000h



Tản Nhiệt Nhôm
Nguyên Chất



Van Xả Khí
Chống Tạo Sương Ẩm

ĐÈN PHA LED CAO CẤP SIÊU BỀN 40.000h

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC cm	MÀU SẮC	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
FL2-30W-T/V		20/THÙNG	30w	16.7x19.4x3.5	Trắng / Vàng 6000/3000K	3600-3900	1.089.000 Đ
FL2-50W-T/V		10/THÙNG	50W	19.3x22.4x3.5		6000-6500	1.430.000 Đ
FL2-100W-T		5/THÙNG	100W	24.6x29.2x4.05		12000-13000	2.500.000 Đ
FL2-150W-T		5/THÙNG	150W	29.2x33.2x4.85		18000-19500	4.070.000 Đ
FL2-200W-T		4/THÙNG	200W	31.8x36.2x4.9		24000-26000	5.300.000 Đ



ĐÈN ĐƯỜNG CÓ CẢM ỨNG



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐÈN ĐƯỜNG LED CÓ CẢM ỨNG ÁNH SÁNG

- MẪU SST CÓ CHỨC NĂNG CẢM ỨNG ÁNH SÁNG
- TỰ ĐỘNG BẬT ĐÈN KHI TRỜI TỐI, TỰ TẮT KHI TRỜI SÁNG

MODEL:	KÍCH THƯỚC ĐÈN (CM)	NGUỒN VÀO	TẦN SỐ	DÒNG CẤP	CÔNG SUẤT SÁNG	CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	CHỈ SỐ CRI	TUỔI THỌ ĐÈN	ĐƠN GIÁ
SST-30W	32*13.5*5.8	100-265V	50/60HZ	360mA	110-120LM/W	3300-36000lm	3500-4500-6500K	≥ 80	15.000H	1.050.000 Đ
SST-50W	37.7*14.7*6.8	100-265V	50/60HZ	360mA	110-120LM/W	5500-6000lm	3500-4500-6500K	≥ 80	15.000H	1.250.000 Đ
SST-100W	50*18.5*8	100-265V	50/60HZ	360mA	110-120LM/W	11000-12000lm	3500-4500-6500K	≥ 80	15.000H	1.900.000 Đ
SST-150W	58.5*21*8	100-265V	50/60HZ	360mA	110-120LM/W	16500-18000lm	3500-4500-6500K	≥ 80	15.000H	2.350.000 Đ
SST-200W	63*24*8.5	100-265V	50/60HZ	360mA	110-120LM/W	22000-24000lm	3500-4500-6500K	≥ 80	15.000H	2.950.000 Đ

ĐÈN ĐƯỜNG THÔNG THƯỜNG



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐÈN ĐƯỜNG LED

MODEL:	KÍCH THƯỚC ĐÈN (CM)	NGUỒN VÀO	TẦN SỐ	DÒNG CẤP	CÔNG SUẤT SÁNG	CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	CHỈ SỐ CRI	TUỔI THỌ ĐÈN	ĐƠN GIÁ
ST-30W	32*13.5*5.8	100-265V	50/60HZ	360mA	110-120LM/W	3300-36000lm	3500-4500-6500K	≥ 80	15.000H	800.000 Đ
ST-50W	37.7*14.7*6.8	100-265V	50/60HZ	360mA	110-120LM/W	5500-6000lm	3500-4500-6500K	≥ 80	15.000H	990.000 Đ
ST-100W	41*18.5*8	100-265V	50/60HZ	360mA	110-120LM/W	11000-12000lm	3500-4500-6500K	≥ 80	15.000H	1.650.000 Đ
ST-150W	58.5*21*8	100-265V	50/60HZ	360mA	110-120LM/W	16500-18000lm	3500-4500-6500K	≥ 80	15.000H	2.250.000 Đ
ST-200W	63*24*8.5	100-265V	50/60HZ	360mA	110-120LM/W	22000-24000lm	3500-4500-6500K	≥ 80	15.000H	2.750.000 Đ

ĐÈN ĐƯỜNG CÓ CẢM ỨNG





ST2



SST2

Photocell Sensor
Cảm Ứng Ánh Sáng



THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN ĐƯỜNG LED CÓ CẢM ỨNG ÁNH SÁNG

- MẪU SST CÓ CHỨC NĂNG CẢM ỨNG ÁNH SÁNG
- TỰ ĐỘNG BẬT ĐÈN KHI TRỜI TỐI, TỰ TẮT KHI TRỜI SÁNG

MODEL	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN VÀO	TẦN SỐ	CÔNG SUẤT SÁNG	CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	CHỈ SỐ CRI	TUỔI THỌ ĐÈN	ĐƠN GIÁ (KHÔNG CẢM ỨNG)	ĐƠN GIÁ (CÓ CẢM ỨNG)	
ST2-50W	395 x 162 x 45	110-265 V	50/60Hz	110-120 Lm/W	5500-6000 Lm	3000K - 4000K - 5000K	≥ 80	30.000 giờ	1.050.000 Đ	/	
ST2-100W	480 x 192 x 70				11.000-12.000 Lm				1.850.000 Đ		
ST2-150W	575 x 235 x 70				15.000-18.000Lm				2.450.000 Đ		
ST2-200W	630x240x85				22.000-24.000Lm				3.150.000 Đ		
SST2-50W	395 x 162 x 45				5500-6000 Lm						1.250.000 Đ
SST2-100W	480 x 192 x 70				11.000-12.000 Lm						2.050.000 Đ
SST2-150W	575 x 235 x 70				15.000-18.000Lm						2.650.000 Đ
SST2-200W	630x240x85				22.000-24.000Lm						3.300.000 Đ

ĐÈN LED CẢM ỨNG SÂN VƯỜN, CÔNG VIÊN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Màu sắc: 3000K, 4000K, 6000K
- Hệ số công suất ≥ 0,95
- Tần số 50-60 Hz
- Hiệu suất quang: 110~120 Lm/w
- Chỉ số hoàn màu CRI: > 80 Ra
- Điện áp hoạt động: (110~265)V
- Kín nước: IP66
- Tuổi thọ: 30.000 giờ

CÓ CẢM ỨNG
Ánh sáng



MODEL: GLS



MODEL	KÍCH THƯỚC (mm)	NGUỒN VÀO	TẦN SỐ	CÔNG SUẤT SÁNG	CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	CHỈ SỐ CRI	TUỔI THỌ ĐÈN	ĐƠN GIÁ (KHÔNG CẢM ỨNG)	ĐƠN GIÁ (CÓ CẢM ỨNG)	
GL-24W	354 x 50	110-265 V	50/60Hz	110-120 Lm/W	2640 - 2880 Lm	3000K - 4000K - 5000K	≥ 80	30.000 giờ	950.000 Đ	/	
GL-36W	410 x 50				3960 - 4320 Lm				1.100.000 Đ		
GL-50W	485 x 50				5500 - 6000 Lm				1.350.000 Đ		
GLS-24W	354 x 50				2640 - 2880 Lm						1.150.000 Đ
GLS-36W	410 x 50				3960 - 4320 Lm						1.300.000 Đ
GLS-50W	485 x 50				5500 - 6000 Lm						1.550.000 Đ

ĐÈN PHA LED MỎNG CÓ SẴN LỖ LẮP CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dòng điện: $I_{max} = 0,5 A$
- Hệ số công suất: 0,65
- Hiệu suất quang: **80-100 Lm/w**
- Chỉ số hoàn màu: $Ra = 85$
- Nhiệt độ làm việc: (-10:40)
- Điện áp hoạt động: (165-240) V
- Tuổi thọ **25.000 giờ**



Chip Led
Đài Loan – Hàn Quốc



Bộ Nguồn
Xung Cách Ly 40.000h



Tản Nhiệt Nhôm
Nguyên Chất



Van chống ẩm – sương

ĐÈN PHA LED MỎNG CÓ SẴN LỖ LẮP CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC CM	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
FLH20W-T		20/THÙNG	20w	16x12x2.5	Trắng / Vàng 6000k/3000K	AC 165-240	1600	410.000 Đ
FLH30W-T		20/THÙNG	30W	16x12x2.5			2400	510.000 Đ
FLH50W-T		10/THÙNG	50W	20.5x15.8x3.4			4000	750.000 Đ

CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI RỜI (FS23B) LẮP THÊM VÀO ĐÈN PHA FLH....



Model: FS23B
Giá: 303.000 Đ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Thiết kế kín nước
- Thích hợp lắp cho đèn pha FLH...
- Kết nối: ren vặn chuẩn
- Nguồn cấp: 220-240V
- Khoảng cách cảm ứng: 3-6m (điều chỉnh được)
- Thời gian trễ: 15s ~7 phút (Điều chỉnh được)
- Điều chỉnh độ sáng cảm ứng (LUX): 10~2000 LUX

ĐÈN PANEL TẮM ÂM TRẦN



Model: PL36 24W
Giá: 792.000 Đ



Model: PL66 48W
Giá: 1.200.000 Đ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dòng điện: $I_{max} = 0,5 A$
- Hệ số công suất: 0,65
- Hiệu suất quang: 70-90 Lm/w
- Ánh sáng: 3000/4000/6000K
- Chỉ số hoàn màu: $Ra = 85$
- Nhiệt độ làm việc: (-10:40)
- Điện áp hoạt động: (168-240) V
- Tuổi thọ **25.000 giờ**

ĐÈN PHA LED ĐỔI MÀU RGB

ĐÈN PHA LED ĐỔI MÀU FL



ĐÈN PHA LED ĐỔI MÀU FL



Điện áp hoạt động: 165~240V

Điện áp hoạt động: 100~265V

Thông số kĩ thuật: Công suất 60~80 LM/W, Chỉ số hoàn màu: Ra=85, tuổi thọ: 25.000h

ĐÈN PHA LED ĐỔI MÀU RGB

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC CM	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
FL20W-RGB		20/THÙNG	20w	15.9x12.2x2.6	1200-1600	500.000 Đ
FL30W-RGB		20/THÙNG	30W	15.9x12.2x2.6	2000-2400	650.000 Đ
FL50W-RGB		20/THÙNG	50W	20.6x16x33.5	3600-4000	820.000 Đ

ĐÈN PHA LED ĐỔI MÀU RGB2

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC CM	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
FL10W-RGB2		20/THÙNG	10w	11x10x3.2	600-700	400.000 Đ
FL20W-RGB2		20/THÙNG	20W	13x11.5x3.2	1200-1400	500.000 Đ
FL30W-RGB2		20/THÙNG	30W	17x15x3.5	1800-2100	650.000 Đ
FL50W-RGB2		20/THÙNG	50W	24x21x4.4	3000-3500	820.000 Đ
FL100W-RGB2		20/THÙNG	100W	27x26x4.5	6000-7000	1.600.000 Đ



Chip Led
Đài Loan – Hàn Quốc



Bộ Nguồn Xung
Cách Ly 40.000h



Tản Nhiệt Nhôm
Nguyên Chất



Van Khí
Chống Tạo Sương Ẩm



ĐÈN PHA LED MỎNG CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Khoảng cách cảm ứng: 3-8m (chỉnh được)
- Điều kiện cảm ứng: ngày/đêm (chỉnh được)
- Thời gian trễ: 15s~7 phút (chỉnh được)
- Hiệu suất quang: **60-70** Lm/w
- Chỉ số hoàn màu: Ra= 85
- Điện áp hoạt động: (165-240)V
- Tuổi thọ **25.000 giờ**
- Cấp độ kín nước: IP66 (ngoài trời)

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC CM	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
FLH20w-FS23B		20/THÙNG	20w	12.1x9.5x2.4	Trắng 6000k	AC 165-240	1900/1800	720.000 Đ
FLH30w-FS23B		20/THÙNG	30W	19.5x12.2x2.6			2800/2700	820.000 Đ
FLH50w-FS23B		10/THÙNG	50W	20.5x16x3.4			3800/3600	1.000.000 Đ

ĐÈN PHA LED CẢM ỨNG VỊ SÓNG



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Khoảng cách cảm ứng: 3-8m (chỉnh được)
- Điều kiện cảm ứng: ngày/đêm (chỉnh được)
- Thời gian trễ: 10s~7 phút (chỉnh được)
- Hiệu suất quang: **70-90** Lm/w
- Chỉ số hoàn màu: Ra= 85
- Điện áp hoạt động: (165-240)V
- Tuổi thọ **25.000 giờ**
- Cấp độ kín nước: IP66 (ngoài trời)

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC CM	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
FL1R-20W		5/THÙNG	20w	16x22x6.6	Trắng 6000K	AC 165-240	1900/1800	720.000 Đ
FL1R-30W		5/THÙNG	30W	16.6x 22x6.6			2800/2700	820.000 Đ
FL1R-50W		5/THÙNG	50W	19.5x 22 x 6.6			3500/4500	1.000.000 Đ
FL1R-100W		5/THÙNG	100W	28x25x6.6			8000/9000	1.200.000 Đ

Chỉ mở đèn khi có người di chuyển đến gần tiết kiệm đến 70% điện năng!



Đèn pha cảm ứng chống trộm hiệu quả!




ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tấm Pin chất liệu Poly, sạc được trong điều kiện nắng yếu, độ bền 5~10 năm
- LED pha dùng chip LED Đài Loan / Hàn Quốc
- Pin dự phòng Lithium Iron Phosphate có độ bền trên 5 năm
- Chức năng nguồn IC thông minh điều khiển sạc Pin chống chai PIN
- Gồm Remote điều khiển các Chế độ:
 1. Tự động bật khi trời tối và tắt khi trời sáng.
 2. Hẹn giờ tắt sớm sau khi bật 3h 5h 8h
 3. Chủ động tắt/ mở bằng remote giúp
- Tự động giảm độ sáng 50% khi pin còn dưới mức 50%



Chip Led
Đài Loan – Hàn Quốc




Bộ Nguồn Sạc
Thông Minh Bảo Vệ Pin



Thay Pin Dễ Dàng
Chỉ 1 Thao Tác



Tháo lắp dễ dàng

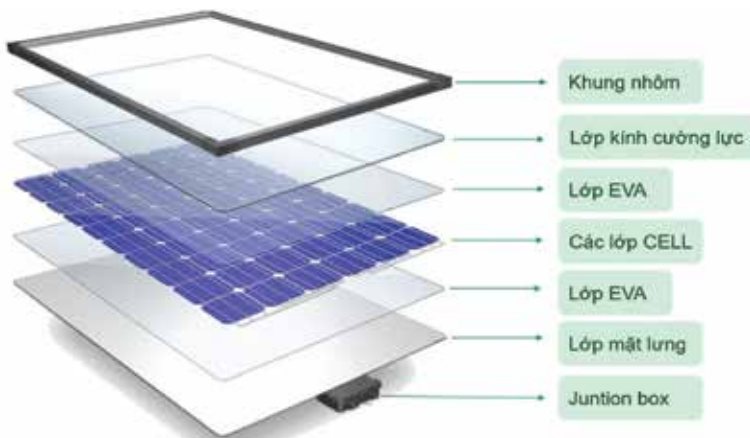

ỨNG DỤNG CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ KHI MẤT ĐIỆN

MÃ SẢN PHẨM	TẤM PIN (cm)	KÍCH THƯỚC ĐÈN (cm)	CÔNG SUẤT	LƯU LƯỢNG Pin	MÀU SẮC ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
SL2-60W	21 x 21 x 1.7	22.8 x 19.8 x 6.7	60W	3.2V-5Ah	6500K (Trắng)	500-600	1.375.000 Đ
SL2-100W	30 x 21 x 1.7	22.8 x 19.8 x 6.7	100W	3.2V-8Ah		700-800	2.060.000 Đ
SL2-200W	39 x 30 x 1.7	29.5 x 25.2 x 6.7	200W	3.2V-15Ah		1200-1400	2.850.000 Đ
SL2-300W	45 x 30 x 1.7	34.2 x 29.7 x 6.7	300W	3.2V-25Ah		1800-2000	3.900.000 Đ



ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tấm Pin chất liệu Poly, sạc được trong điều kiện nắng yếu, độ bền 5~10 năm
- LED pha dùng chip LED Đài Loan / Hàn Quốc
- Pin dự phòng Lithium Iron Phosphate có độ bền trên 5 năm
- Chức năng nguồn IC thông minh điều khiển sạc Pin chống chai PIN
- Gồm Remote điều khiển các Chế độ:
 1. Tự động bật khi trời tối và tắt khi trời sáng.
 2. Hẹn giờ tắt sớm sau khi bật 3h 5h 8h
 3. Chủ động tắt/ mở bằng remote giúp
- Tự động giảm độ sáng 50% khi pin còn dưới mức 50%




Chip Led Đài Loan - Hàn Quốc




Đèn báo dung lượng Pin



Thay Pin Dễ Dàng Chỉ 1 Thao Tác



Chế độ Auto/ Wakeup

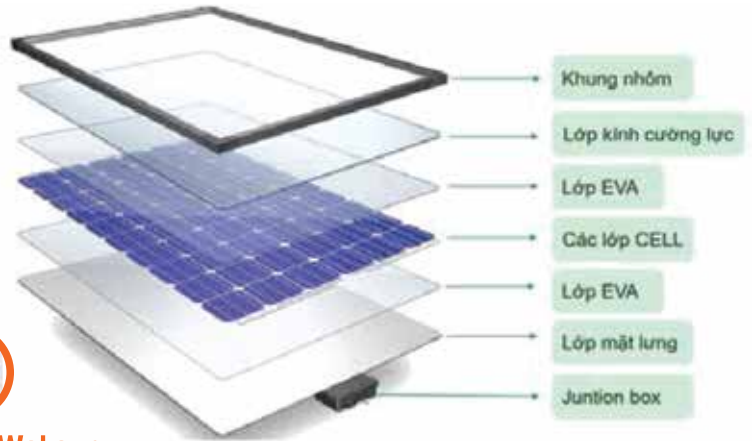

Tiết kiệm Pin / Giảm tiêu hao Pin khi không sử dụng

MÃ SẢN PHẨM	TẤM PIN (cm)	KÍCH THƯỚC ĐÈN (cm)	ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	Lưu lượng Pin	MÀU SẮC	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
SL1-100W	23.5x35x1.7	16x22x2.2	10 bộ/ kiện	100W	15.000mA	6500K (Trắng)	1000~1200	2.300.000 Đ
SL1-200W	35x35x1.7	16.5x27x2.2	10 bộ/ kiện	200W	20.000mA		2000~2400	3.250.000 Đ
SL1-300W	35x53x1.7	25x35x2.7	10 bộ/ kiện	300W	25.000mA		3000~3600	4.700.000 Đ



ĐÈN LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CAO CẤP



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tấm Pin chất liệu Poly, sạc được trong điều kiện nắng yếu, độ bền 5~10 năm
- LED pha dùng chip LED Epistar
- Pin dự phòng Lithium Iron Phosphate có độ bền trên 5 năm
- Chức năng nguồn IC thông minh điều khiển sạc Pin chống chai PIN
- Gồm Remote điều khiển các Chế độ:
 1. Tự động bật khi trời tối và tắt khi trời sáng.
 2. Hẹn giờ tắt sớm sau khi bật 3h 5h 8h
 3. Chủ động tắt/ mở bằng remote giúp



Chip Led
Đài Loan - Hàn Quốc




Bộ Nguồn Sạc
Thông Minh Bảo Vệ Pin



Thay Pin Dễ Dàng
Chỉ 1 Thao Tác



Van Xả Khí
Chống Tạo Sương Ẩm

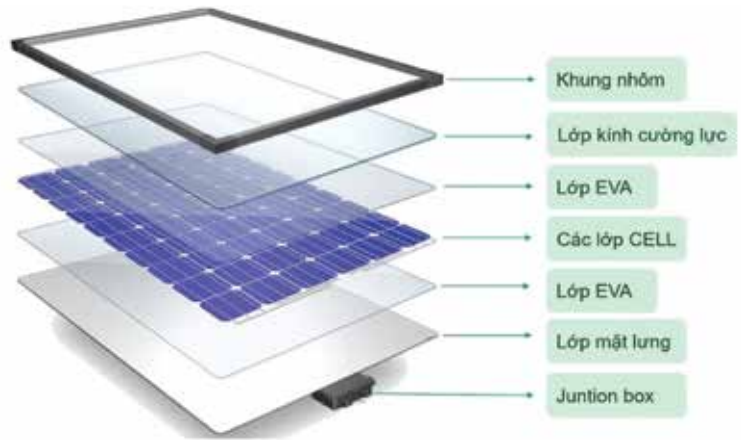

- Khung nhôm
- Lớp kính cường lực
- Lớp EVA
- Các lớp CELL
- Lớp EVA
- Lớp mặt lưng
- Junction box

MÃ SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC TẤM PIN (cm)	KÍCH THƯỚC ĐÈN (cm)	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	Lưu lượng Pin	ĐIỆN ÁP	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
FSL2-40W 6500K	35x20x1.7	16x20x3.5	5/THÙNG	40w	10.000mA	3-6 V	700	1.950.000 Đ
FSL2-60W 6500K	35x28x1.7	19x22x4.5	5/THÙNG	60W	20.000mA		1400	2.800.000 Đ
FSL2-100W 6500K	35x35x1.7	23x26x4.5	3/THÙNG	100W	30.000mA		2100	3.600.000 Đ
FSL2-150W 6500K	48x35x1.7	31x27x4.5	3/THÙNG	150W	40.000mA		2800	5.200.000 Đ
FSL1-150W 6500K	35x35x1.7	23x26x4.5	3/THÙNG	150W	30.000mA		2800	3.600.000 Đ




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tấm Pin chất liệu Poly, sạc được trong điều kiện nắng yếu, độ bền 5~10 năm
- LED pha dùng chip LED Epistar
- Pin dự phòng Lithium Iron Phosphate có độ bền trên 5 năm
- Chức năng nguồn IC thông minh điều khiển sạc Pin chống chai PIN
- Gồm Remote điều khiển các Chế độ:
 1. Tự động bật khi tối và tắt khi sáng.
 2. Hẹn giờ tắt sớm sau khi bật 3h 5h 8h
 3. Chủ động tắt/ mở bằng remote giúp tiết kiệm Pin và tăng tuổi thọ pin



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CAO CẤP



Chip Led
Đài Loan – Hàn Quốc



Bộ Nguồn Sạc
Thông Minh Bảo Vệ Pin



Dùng Lượng Pin Cao,
Thay Thế Dễ Dàng



Vỏ hợp Kim Nhôm
Đúc Nguyên Khối


MÃ SẢN PHẨM	HÌNH SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC TẤM PIN(cm)	KÍCH THƯỚC ĐÈN(cm)	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG (lm)	DUNG LƯỢNG PIN	ĐƠN GIÁ
SSL - 60W 6500K		35x45x1.7	49x21x4.5	1/THÙNG	60W	700	15.000mA	2.200.000 Đ
SSL - 100W 6500K		35x53x1.7	49x21x4.5	1/THÙNG	100W	1400	20.000mA	2.800.000 Đ
SSL - 200W 6500K		44.5x67x1.7	49.5x22x5.6	1/THÙNG	200W	2800	30.000mA	3.500.000 Đ
STL1 - 100W 6500K		35x35x1.7	23x26x4.5	5/THÙNG	100W	2100	22.000mA	3.250.000 Đ
STL1 - 150W 6500K		48x35x1.7	31x27x4.5	5/THÙNG	150W	2800	33.000mA	4.200.000 Đ
STL1 - 200W 6500K		54x70x3	57.2x24x8.5	1/THÙNG	200W	3200	40.000mA	5.400.000 Đ
STL - 100W 6500K		35x53x1.7	49x21.2x8	1/THÙNG	100W	1600	20.000mA	3.250.000 Đ
STL - 200W 6500K		54x70x3	57.2x24x8.5	1/THÙNG	200W	3200	30.000mA	5.400.000 Đ
STL - 300W 6500K		54x70x3	57.2x24x8.5	1/THÙNG	300W	4500	40.000mA	6.900.000 Đ



ĐÈN ĐƯỜNG, SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CẢM ỨNG VI SÓNG

Chức năng cảm ứng vi sóng:

- Tự động giảm ánh sáng còn 20% khi không có người di chuyển tại vùng quét cảm ứng
- Khoảng cách cảm ứng 6-8m



Chip Led Đài Loan - Hàn Quốc




Bộ Nguồn Sạc Thông Minh Bảo Vệ Pin



Thay Pin Dễ Dàng Chỉ 1 Thao Tác



Cảm ứng vi sóng Bật khi có người duy trì sáng mở

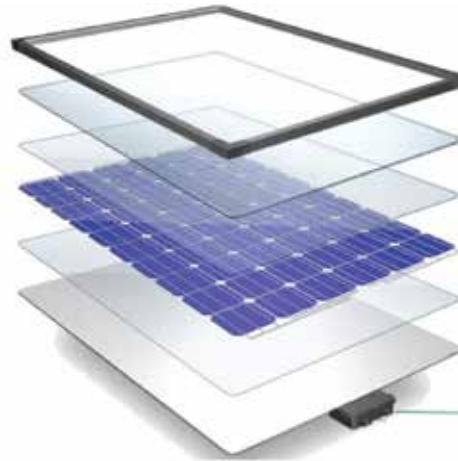

- Khung nhôm
- Lớp kính cường lực
- Lớp EVA
- Các lớp CELL
- Lớp EVA
- Lớp mặt lưng
- Junction box

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tấm Pin chất liệu Poly, sạc được trong điều kiện nắng yếu, độ bền 5~10 năm
- LED pha dùng chip LED ¼Ai Loan / HÀN
- Pin dự phòng Lithium Iron Phosphate có độ bền trên 5 năm
- Chức năng nguồn IC thông minh điều khiển sạc Pin chống chai PIN
- Gồm Remote điều khiển các Chế độ:
 1. Tự động bật khi trời tối và tắt khi trời sáng.
 2. Hẹn giờ tắt sớm sau khi bật 3h 5h 8h
 3. Chủ động tắt/ mở bằng remote giúp Tự động giảm độ sáng 50% khi pin còn dưới mức 50%

MÃ SẢN PHẨM	TẤM PIN (cm)	KÍCH THƯỚC ĐÈN (cm)	ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	LƯU LƯỢNG PIN	MÀU SẮC	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
MSL-100W	20.8x33.5	20.8x33.5	1 bộ/ hộp	100W	8.000mA	6500K (Trắng) 4500K (Trắng ấm)	800~1000	1.550.000 Đ
MSL-150W	20.7x41.3	20.7x41.3	1 bộ/ hộp	150W	10.000mA		1200~1500	1.900.000 Đ
MSL-200W	20.8x49	20.8x49	1 bộ/ hộp	200W	15.000mA		1600~1800	2.200.000 Đ
MSL-250W	20.7x56.7	20.7x56.7	1 bộ/ hộp	250W	20.000mA		2000~2500	2.650.000 Đ



ĐÈN ĐƯỜNG, SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CẢM ỨNG VI SÓNG


Chức năng cảm ứng vi sóng:

- Tự động giảm ánh sáng còn 20% khi không có người di chuyển tại vùng quét cảm ứng
- Khoảng cách cảm ứng 6-8m



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tấm Pin chất liệu Poly, sạc được trong điều kiện nắng yếu, độ bền 5~10 năm
- LED pha dùng chip LED Hàn Quốc / Đài Loan
- Pin dự phòng Lithium Iron Phosphate có độ bền trên 5 năm
- Chức năng nguồn IC thông minh điều khiển sạc Pin chống chai PIN
- Gồm Remote điều khiển các Chế độ:
 1. Tự động bật khi trời tối và tắt khi trời sáng.
 2. Hẹn giờ tắt sớm sau khi bật 3h 5h 8h
 3. Chủ động tắt/ mở bằng remote giúp Tự động giảm độ sáng 50% khi pin còn dưới mức 50%



Chip Led
Đài Loan - Hàn Quốc




Bộ Nguồn Sạc
Thông Minh Bảo Vệ Pin



Thay Pin Dễ Dàng
Chỉ 1 Thao Tác



Cảm ứng vi sóng
Bật khi có người
dừng trì sáng mờ

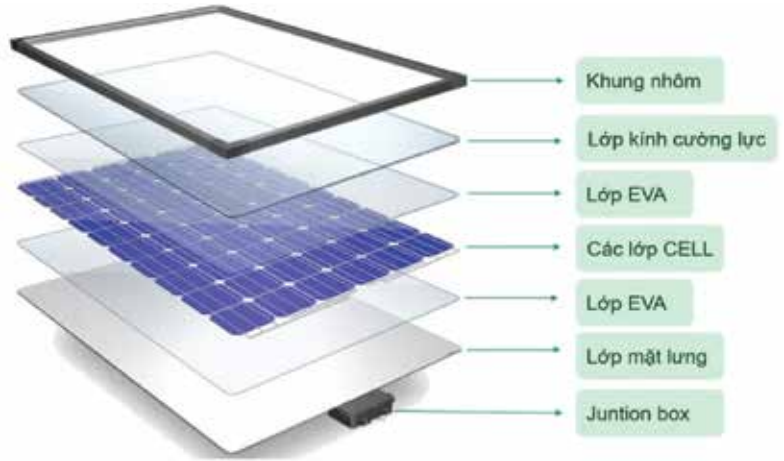

MÃ SẢN PHẨM	TẤM PIN (cm)	KÍCH THƯỚC ĐÈN (cm)	ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	LƯU LƯỢNG PIN	MÀU SẮC	QUANG THÔNG (lm)	ĐƠN GIÁ
MSL1-100W	20.7x40.3	20.7x40.3	1 bộ/ hộp	100W	8.000mA	6500K (Trắng) 4500K (Trắng ấm)	800~1000	1.450.000 Đ
MSL1-150W	20.7x41.3	20.7x41.3	1 bộ/ hộp	150W	10.000mA		1200~1500	2.000.000 Đ
MSL1-200W	20.8x49	20.8x49	1 bộ/ hộp	200W	15.000mA		1600~1800	2.550.000 Đ
MSL1-300W	20.7x56.7	20.7x56.7	1 bộ/ hộp	250W	20.000mA		2000~2500	3.450.000 Đ



ĐÈN PHA LED MODULE - QUẢNG TRƯỜNG, SÂN BÓNG



ỨNG DỤNG:

Đèn led Module siêu sáng, chuyên dụng cho sân tennis, nhà xưởng, sân bóng mini thuận tiện cho việc tăng độ sáng bằng cách lắp thêm module đèn




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL:	KÍCH THƯỚC ĐÈN (MM) - SỐ MODULE	NGUỒN VÀO	TẦN SỐ	DÒNG CẤP	CÔNG SUẤT SÁNG	CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	CHỈ SỐ CRI	TUỔI THỌ ĐÈN	ĐƠN GIÁ
HF-300W	410*312*45 - 3PCS	100-265V	50/60HZ	360mA	100-130LM/W	30.000-39000Lm	3500-4500-6500K	≥ 80	25.000H	6.590.000 Đ
HF-400W	410*410*45 - 4PCS	100-265V	50/60HZ	360mA	100-130LM/W	40.000-52000Lm	3500-4500-6500K	≥ 80	25.000H	9.480.000 Đ
HF-500W	410*508*45 - 5PCS	100-265V	50/60HZ	360mA	100-130LM/W	50.000-65000Lm	3500-4500-6500K	≥ 80	25.000H	11.550.000 Đ


ĐÈN PHA NHÀ XƯỞNG - LED HIGH BAY




HB-100W




LƯỚI ĐỘ ROI HB-100W



HB-200W



HB-200W LƯỚI ĐỘ ROI



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL:	KÍCH THƯỚC ĐÈN (CM)	NGUỒN VÀO	TẦN SỐ	DÒNG CẤP	CÔNG SUẤT SÁNG	CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	CHỈ SỐ CRI	TUỔI THỌ ĐÈN	ĐƠN GIÁ
HB-100W	27*7.5	200-240V	50/60HZ	360mA	85-90LM/W	8500-9000Lm	3500-4500-6500K	≥ 80	20.000H	1.000.000 Đ
HB-150W	31*7.5	200-240V	50/60HZ	360mA	85-90LM/W	12.000-12.750Lm	3500-4500-6500K	≥ 80	20.000H	1.450.000 Đ
HB-200W	38*7.5	200-240V	50/60HZ	360mA	85-90LM/W	17.000-22000Lm	3500-4500-6500K	≥ 80	20.000H	1.980.000 Đ

ĐÈN NĂNG LƯỢNG - CẮM CỎ - GẮN TƯỜNG - TRỤ CỘNG



SGC3 - 3M
CẮM CỎ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Pin: 3.7V 1.2AH, Li-on
- Tấm pin năng lượng: 5V 1.2W Polycrystalline
- Thân đèn: Nhựa ABS
- Chế độ sáng 03 màu: Trắng - Vàng - Trắng ấm
- Chống nước IP54
- Điều khiển từ xa: Hẹn giờ tắt 2H/4H/6H/8H
- Chế độ tăng giảm độ sáng



SGC1 - 3M
TRỤ CỘNG



SGC2 - 3M
GẮN TƯỜNG / VÁCH

MÃ SẢN PHẨM	TẤM PIN (cm)	KÍCH THƯỚC ĐÈN (cm)	ĐÓNG GÓI	CÔNG SUẤT	LƯU LƯỢNG PIN	MÀU SẮC	ĐƠN GIÁ
SGC1-3M	20.7x20.7	Pi185 x 20	1 bộ/ hộp	2W	3.7V -1.2AH	3 CHẾ ĐỘ MÀU TRẮNG 6500K	900.000 Đ
SGC2-3M	20.7x20.7	Pi185 x 22	1 bộ/ hộp			VÀNG 3500K TRẮNG ẤM 4500K	970.000 Đ
SGC3-3M	20.7x20.7	Pi185 x 48	1 bộ/ hộp				970.000 Đ

ĐÈN SÂN VƯỜN LED ĐĨA BAY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - 600W

- Mã sản phẩm : **U600W**
- Công suất : 600W
- LED : 672 Chip LED
- Tấm năng lượng : Poly 6V/20W
- Pin : 30.000mAh
- Thời gian sạc : 5 - 6 giờ
- Thời gian chiếu sáng : 8 - 12 giờ
- Diện tích chiếu sáng : 80m²
- Mức độ bảo vệ : IP65
- Chiều cao lắp đặt phù hợp 3-4m
- Kích thước : Φ 55cm
- Chất liệu : Nhựa ABS
- Chức năng : Cảm biến chuyển động,



U600W
Giá: 3.200.000 Đ



ĐÈN LED NGƯ NGHIỆP - THẢ CHÌM



Model TC01

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Màu sắc: Xanh ngọc lục bảo 520 - 525 Nm
- Hệ số công suất ≥ 0,9
- Tần số 50-60 Hz
- Hiệu suất quang: 80 Lm / W
- Chỉ số hoàn màu CRI: > 80 Ra
- Điện áp hoạt động: (170~265)V
- Nhiệt độ làm việc: -10 °C đến 60 °C
- Kín nước: IP68
- Nhiệt độ tối đa nó có thể chịu được 150°C

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	ĐƠN GIÁ
TC01 - 600W	600W	48.000 Lm	22.000.000 Đ
TC01 - 1000W	1000W	80.000 Lm	34.000.000 Đ
TC01 - 2000W	2000W	160.000 Lm	88.000.000 Đ